


Nástenná jednotka

CTXF-C / 2MXF-A



Energeticky úsporná prevádzka počas pohotovostného

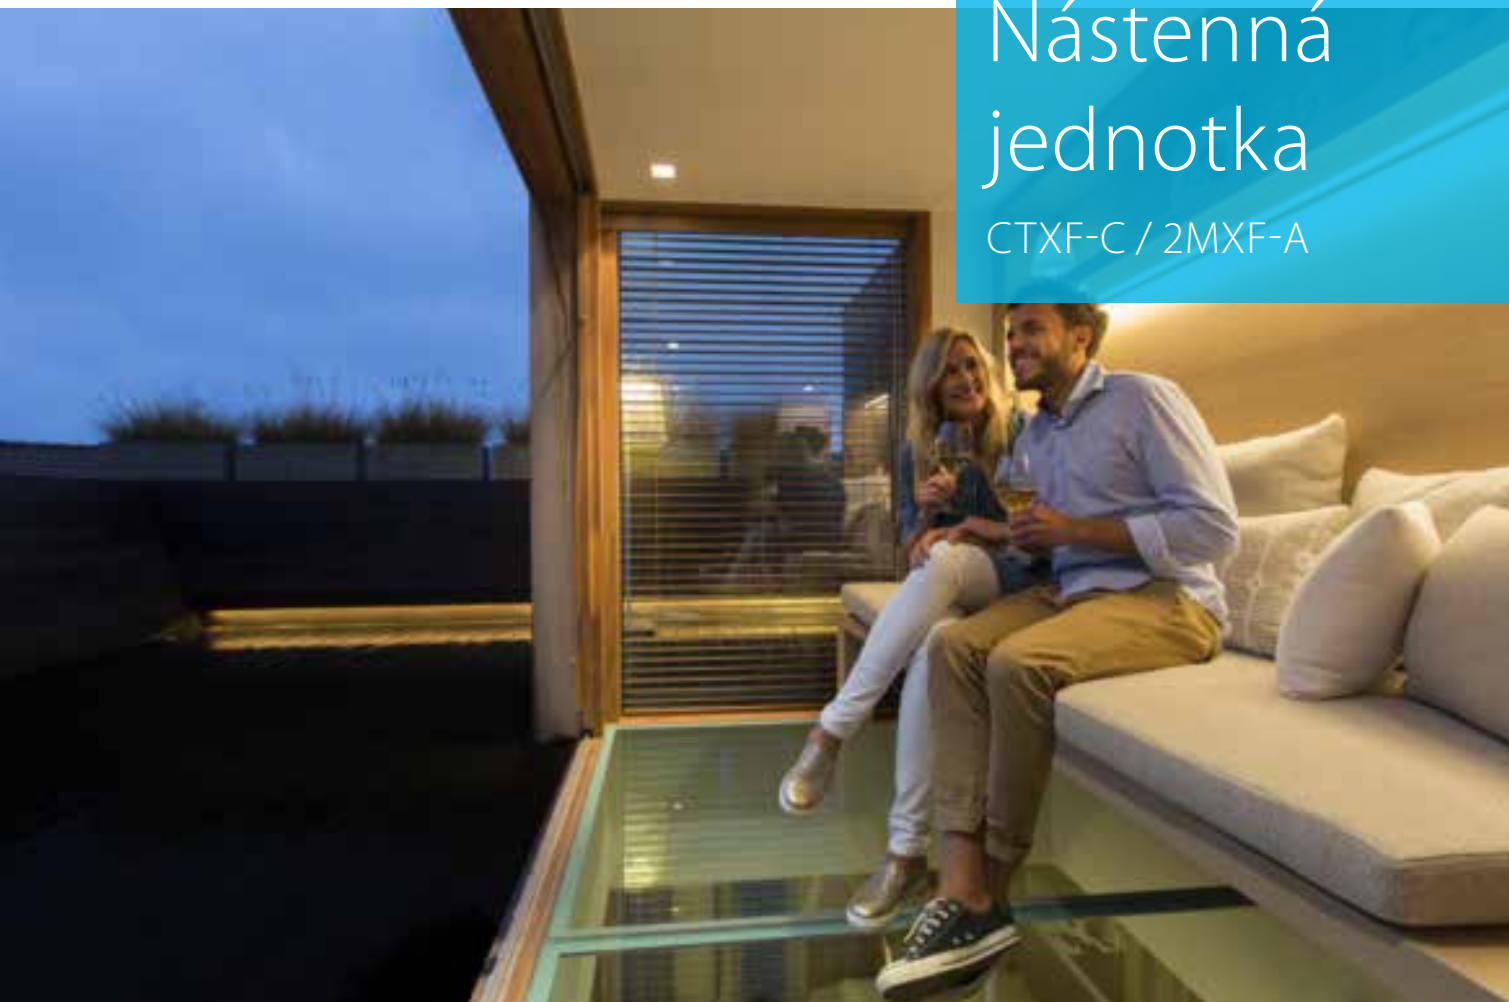

Online ovládač

Nástenná jednotka pre nízku spotrebu energie a príjemný komfort


- › Sezónne účinnosti až do triedy A++ pri chladení
- › Sezónna účinnosť až do triedy A+++ pri chladení a A++ pri vykurovaní
- › Onecta (voliteľná)
- › Možné viacnásobné použitie

- › Tichá prevádzka
- › Vďaka chladivu R-32 nižší dopad na životné prostredie
- › Široký výber pripojiteľných vnútorných jednotiek
- › Vonkajšie jednotky s kolísavým kompresorom

Nástenná jednotka

Nástenná jednotka pre nízku spotrebu energie a príjemný komfort

- › Sezónne účinnosti až do triedy A++ pri chladení
- › Sezónna účinnosť až do triedy A+++ pri chladení a A++ pri vykurovaní vďaka najnovšej technológii a zabudovanej inteligencii
- › Onecta (voliteľná): ovládate vnútornú jednotku z akéhokoľvek miesta cez aplikáciu a majte prehľad o svojej spotrebe energie
- › K 1 multi vonkajšej jednotke je možné pripojiť až 2 vnútorné jednotky; všetky vnútorné jednotky sú samostatne ovládateľné a nemusia sa inštalovať v tej istej miestnosti alebo v rovnakom čase
- › Tichá prevádzka znížená na 21 dBA
- › Výberom produktu s R-32 sa znižuje dopad na životné prostredie o 68% v porovnaní s jednotkami s R-410A a vedie priamo k nižšej spotrebe energie vďaka svojej vysokej energetickej účinnosti

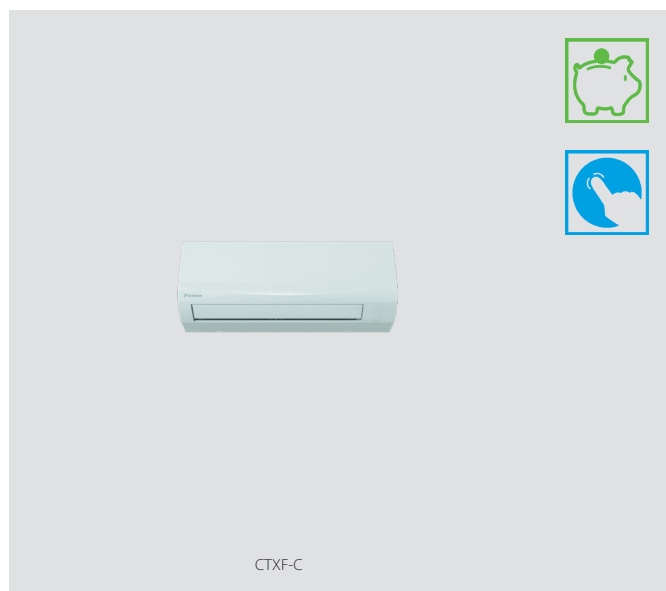

CTXF-C

Vnútorná jednotka				CTXF	25C	35C
Rozmery	Jednotka	VýškaxŠírkaxHĺbka	mm	286 x770 x225		
Hmotnosť	Jednotka		kg	8,00		
Vzduchový filter	Type			Demontovateľný/Umývateľný		
Ventilátor	Prietok vzduchu	Tichá prevádzka/ Nízka/Stredný/ Vysoká/Super vysoká	m ³ /min	4,4 /6,1 /8 /10,1 /-		4,5 /6,3 /8 /11,5 /-
		Kúrenie	Tichá prevádzka/ Nízka/Stredný/ Vysoká/Super vysoká	m ³ /min	5,3 /6,7 /8,6 /10,3 /-	
Akus. výkon	Chladienie		dBA	55,0		58,0
	Kúrenie		dBA	55,0		58,0
Hladina akustického tlaku	Kúrenie	Tichá prevádzka/Nízka/ Men./Vysoká/Super vysoká	dBA	20,0 /26,0 /-/40,0 /-		20,0 /27,0 /-/43,0 /-
		Sálavé teplo/Tichá prevádzka/Nízka/Men./ Vysoká/Super vysoká	dBA	-/21,0 /28,0 /-/40,0 /-		-/21,0 /29,0 /-/40,0 /-
Riadiace systémy	IC ovládač			ARC470A1		
	Kábelový ovládač			BRC073A1		
Napájanie	Fáza/Frekvencia/Napätie		Hz/V	1~/50 /220-440		
Pripojenia potrubia	Kondenz			18		

Vonkajšia jednotka				2MXF	2MXF50A	2MXF40A
Rozmery	Jednotka	VýškaxŠírkaxHĺbka	mm	550 x765 x285		
Hmotnosť	Jednotka		kg	41		
Akus. výkon	Chladienie		dBA	-		
	Kúrenie		dBA	-		
Hladina akustického tlaku	Kúrenie	Nízka/Men./Vysoká	dBA	-/-/48		-/-/46
		Nízka/Men./Vysoká	dBA	-/-/50		-/-/48
Prevádzkový rozsah	Kúrenie	Okolitá teplota	Min.~Max. °CDB	-10 ~46		
		Okolitá teplota	Min.~Max. °CWB	-15 ~18		
Chladiace médium	Typ			R-32		
	GWP			675		
	Náplň		kg/	1,15 /0,78		0,88 /0,60
Pripojenia potrubia	Kvapalina OD		mm	6,35		
	Plyn OD		mm	9,5		
	Dĺžka potrubia	Max. OU - IU	m	20 (1)		
	Úroveň prevýšenia	IU - OU Max.	m	15,0		
	Dĺžka potrubia	Systém Bez náplne	m	20		
	Celková dĺžka potrubia	Systém Skutočná	m	30,0		
	Dodatková náplň chladiča		kg/m	0,02 (pre potrubie s dĺžkou presahujúcou 20m)		
Napájanie	Fáza/Frekvencia/Napätie		Hz/V	1~/50 /220-230-240		
Prúd - 50Hz	Maximálne istenie (MFA)		A	16		

(1)Pre jednu miestnosť | Prevádzkový rozsah nájdete v samostatnom výkrese | Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch | Obsahuje fluórované skleníkové plyny